FRAME NUMBER WITHIN MULTI FRAME	F-BIT				BIT NUMBER(S) IN EACH CHANNEL TIME SLOT		SIGNALLING CHANNEL DESIGNATION *)
	BIT NUMBER WITHIN MULTIFRAME	ASSIGMENTS			FOR CHARACTER SIGNAL*)	FOR SIGNALLING*)	
		FAS	DL	CRC			
1	1	—	m	—	1-8	—	
2	194	—	—	e_1	1-8	—	
3	387	—	m	—	1-8	—	
4	580	0	—	—	1-8	—	
5	773	—	m	—	1-8	—	
6	966	—	—	e_2	1-7	8	A
7	1159	—	m	—	1-8	—	
8	1352	0	—	—	1-8	—	
9	1545	—	m	—	1-8	—	
10	1738	—	—	e_3	1-8	—	
11	1931	—	m	—	1-8	—	
12	2124	1	—	—	1-7	8	B
13	2317	—	m	—	1-8	—	
14	2510	—	—	e_4	1-8	—	
15	2703	—	m	—	1-8	—	
16	2896	0	—	—	1-8	—	
17	3089	—	m	—	1-8	—	
18	3282	—	—	e_5	1-7	8	C
19	3475	—	m	—	1-8	—	
20	3668	1	—	—	1-8	—	
21	3861	—	m	—	1-8	—	
22	4054	—	—	e_6	1-8	—	
23	4247	—	m	—	1-8	—	
24	4440	1	—	—	1-7	8	C

FAS   FRAME ALIGNMENT SIGNAL (...001011...).

DL   4 KBIT/S DATA LINK (MESSAGE BITS m).

CRC   CRC-6 BLOCK CHECK FILED (CHECK BITS e_1 TO e_6).

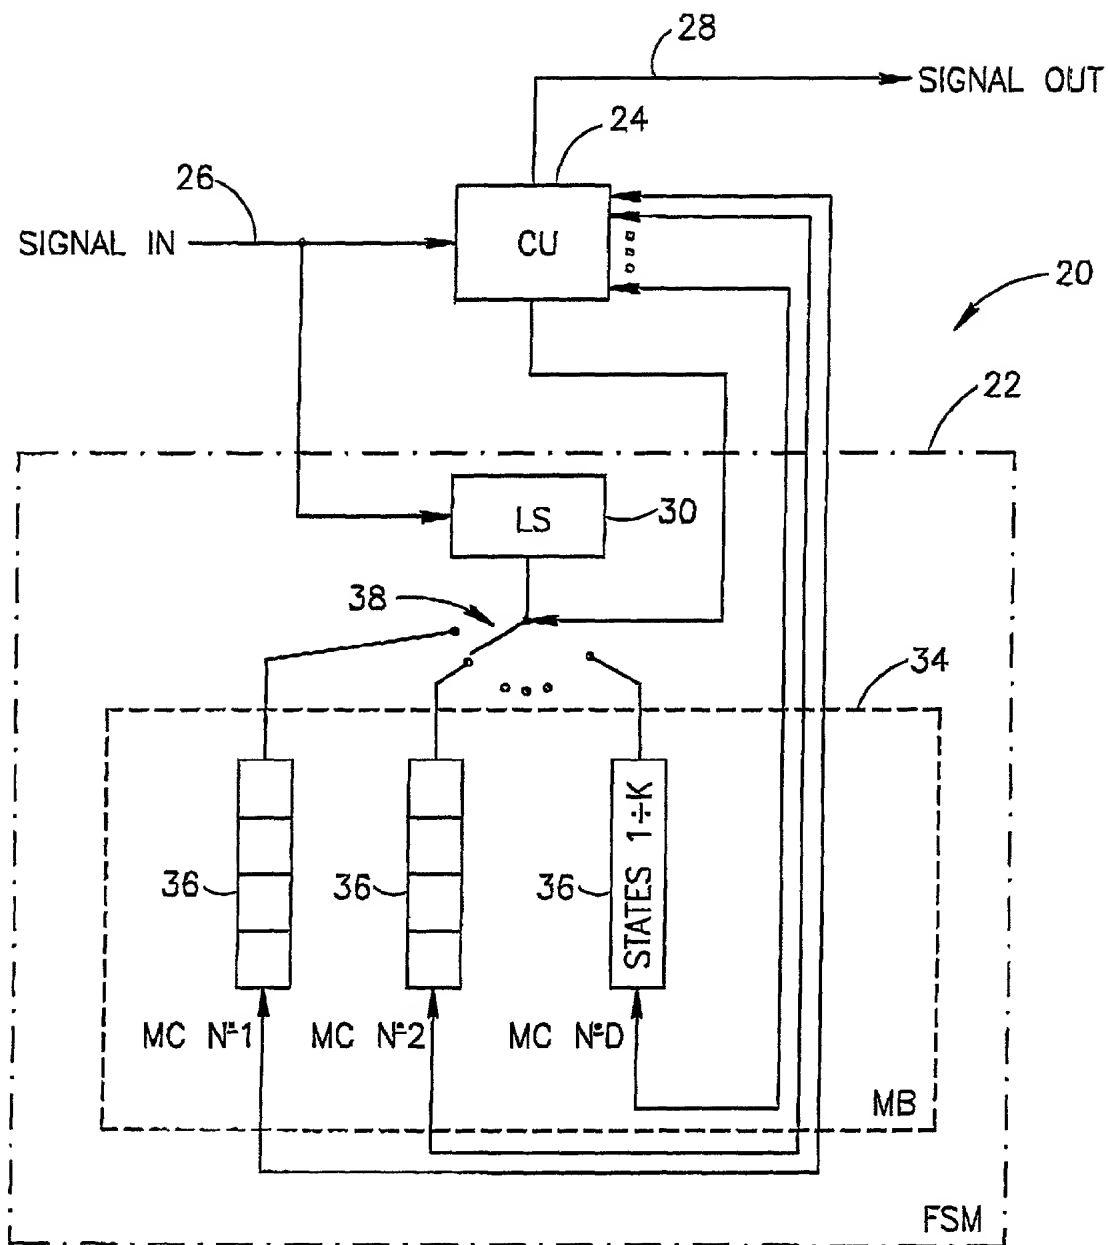*)   ONLY APPLICABLE IN THE CASE OF CHANNEL ASSOCIATED SIGNALLING.
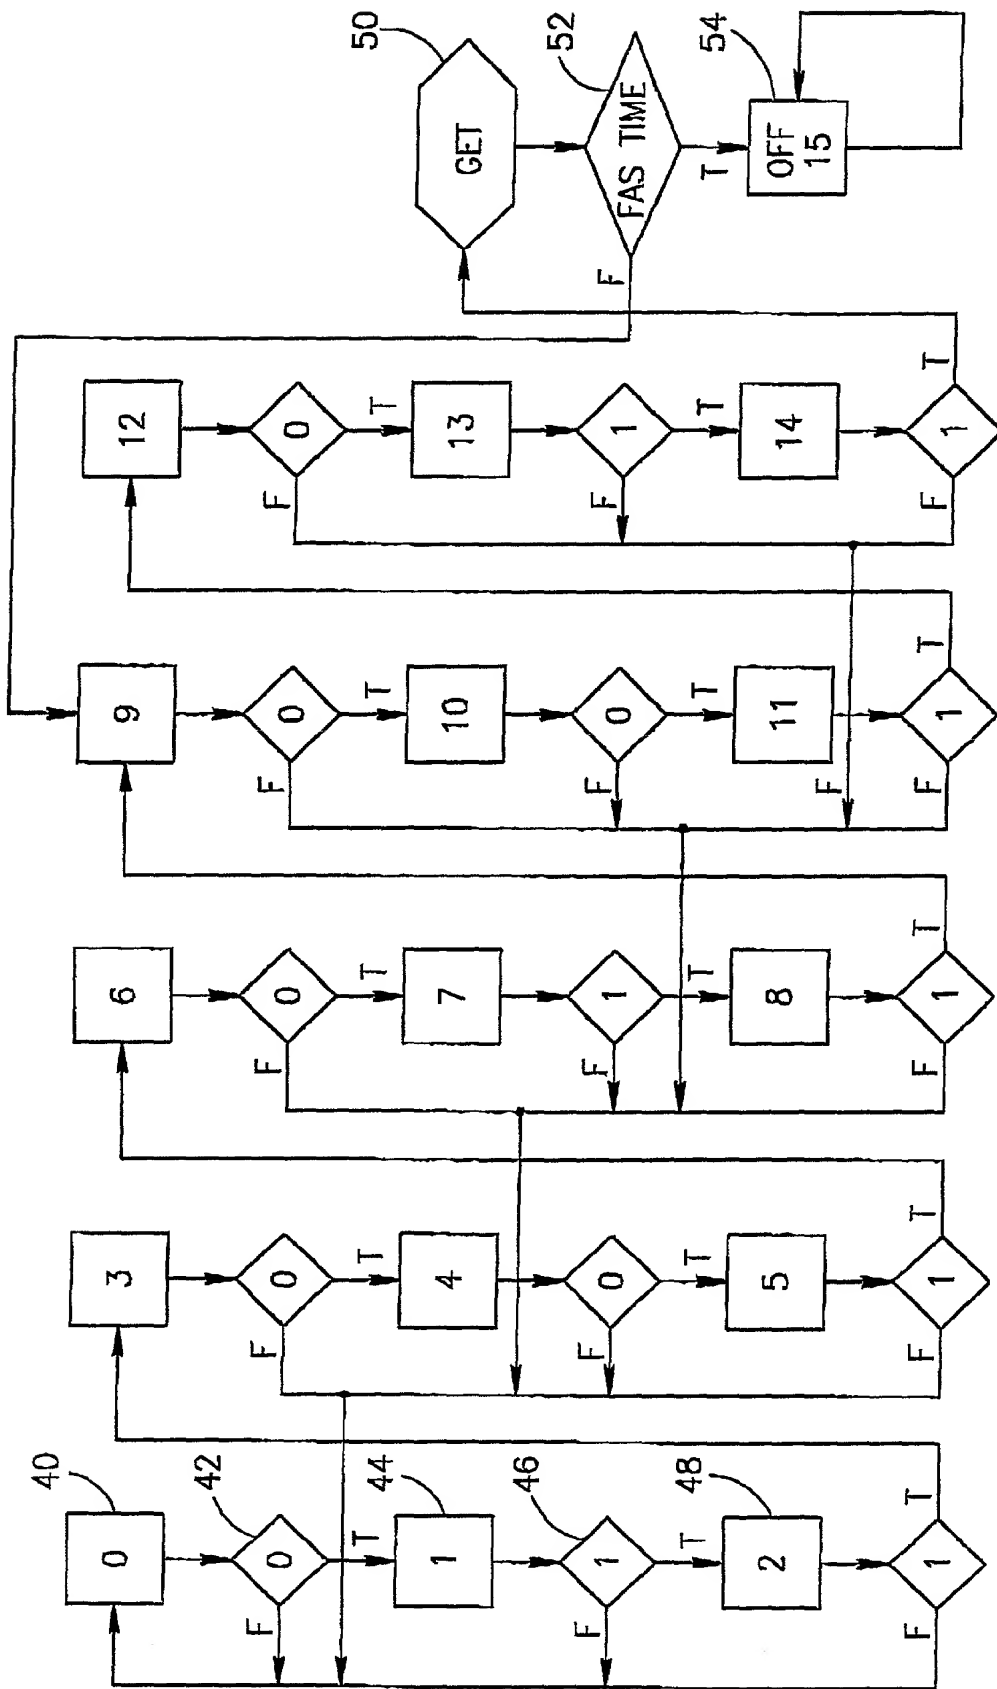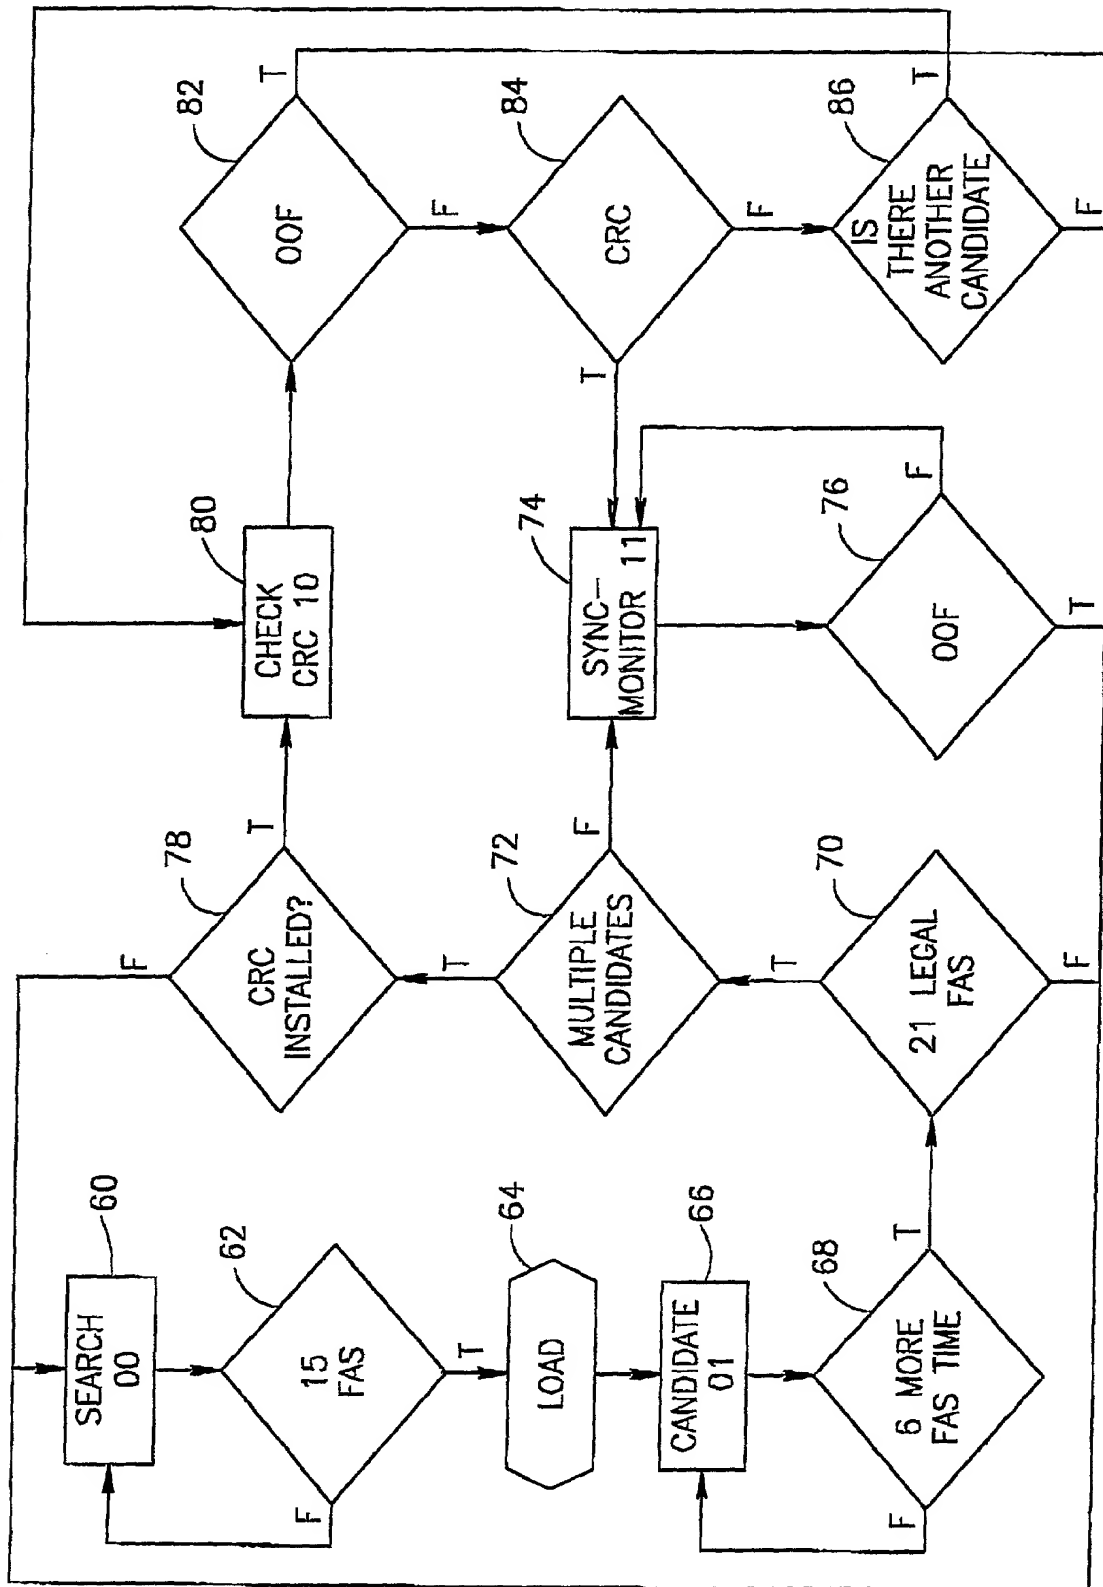
FIG.1

FIG.2

FIG.3

FIG.4